



СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И СТЕКЛУ

D.BOR

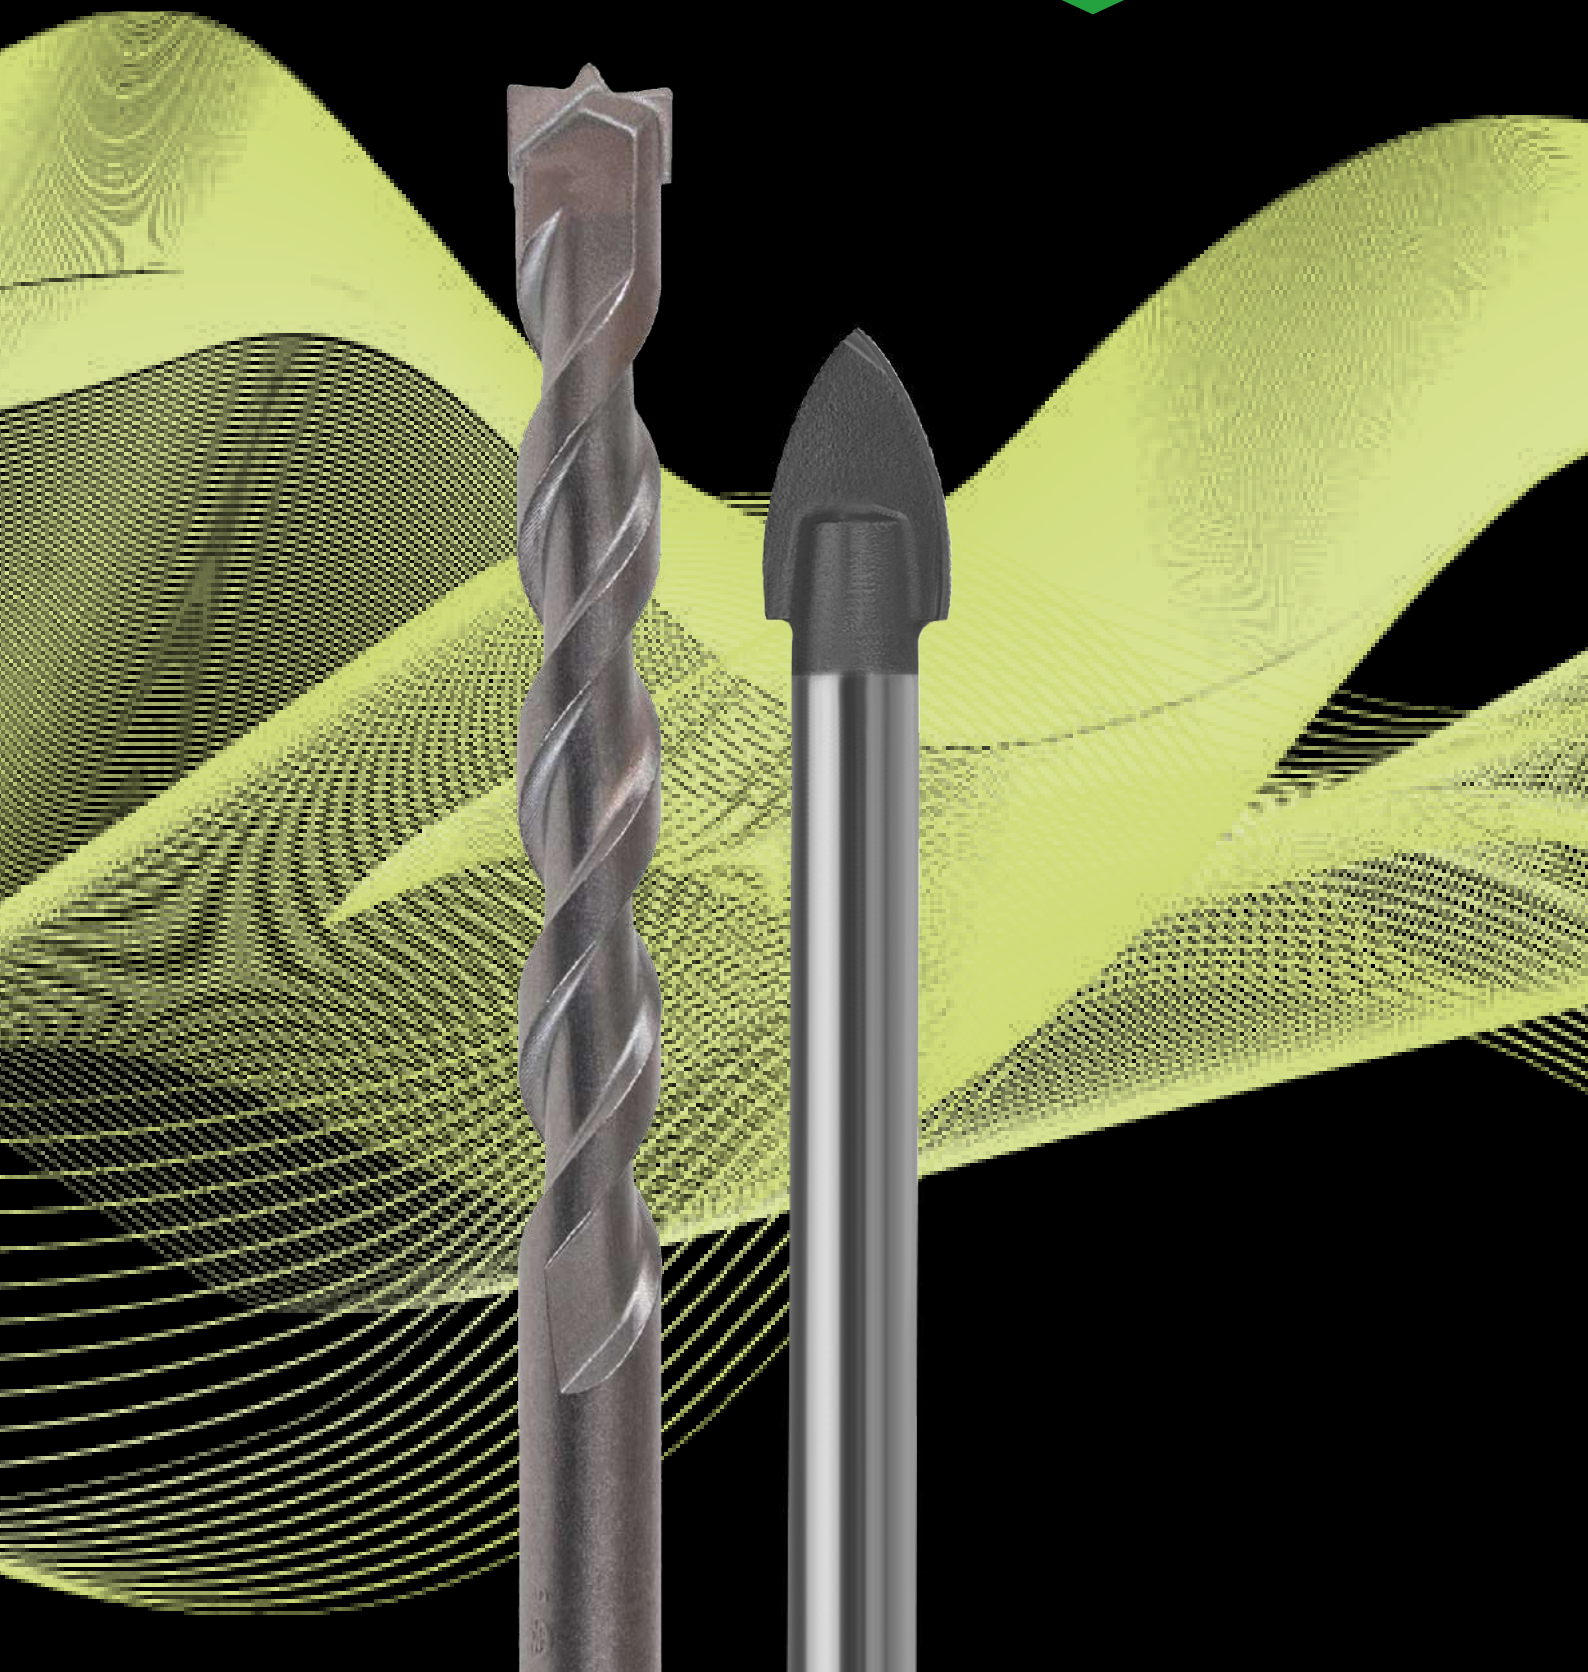




СВЕРЛО GLASBOHRER SPEED

Диаметр (d) мм	Общая длина (L) мм	Артикул
3	60	513030002d-z
4	60	513040002d-z
5	70	513050002d-z
6	75	513060002d-z
8	80	513080002d-z
10	100	513100002d-z
12	100	513120002d-z

Специальная заточка сверла способствует быстрому получению ровных и точных отверстий

Лучший результат можно получить при сверлении на низких оборотах, используя воду для охлаждения

Внимание! Сверление должно производиться обычной дрелью без удара

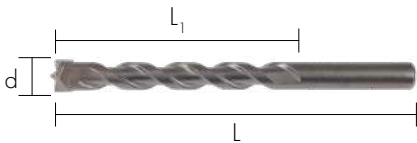

СВЕРЛО ALLRO


Диаметр (d) мм	Рабочая длина (L ₁) мм	Общая длина (L) мм	Артикул
5	50	90	8201
6	60	100	8202
8	80	120	8203
10	80	120	8204
12	90	150	8205

- очень точное засверливание
- спираль с прецизионной обработкой
- специально разработанные форма и угол заточки
- подходит для электрической и аккумуляторной дрели

Внимание! Сверление должно производиться обычной дрелью без удара

Для стекла, керамики, кафеля, зеркала, фарфора
Хвостовик: цилиндрический
Инструмент: аккумуляторный шуруповерт, дрель

Рабочая часть: НМ (твердый сплав), специальное покрытие от коррозии
Угол заточки острия: 120°
Сверление: без удара, с водой



Для керамической плитки, мрамора, кирпича
Хвостовик: цилиндрический
Инструмент: аккумуляторный шуруповерт, дрель

Рабочая часть: НМ (твердый сплав)
Сверление: без удара, с водой

